

CPX wateropslagtank 3000L laag model



De CPX wateropslagtank 3000 liter is een duurzame oplossing voor het opslaan van regenwater. Dankzij het lage ontwerp is deze wateropslagtank ideaal voor ondergrondse installatie met hoge grondwaterstand. De wateropslagtank kan grondwaterstanden aan tot de inlaat.

Deze wateropslagtank is geschikt voor zowel boven- als ondergrondse plaatsing en kan worden gebruikt in combinatie met regenwatersystemen voor tuin en huis. De tank is vervaardigd uit 100% recyclebaar materiaal en is ontworpen om hoge druk en zware omstandigheden te weerstaan.

Dankzij de compacte vorm is de wateropslagtank eenvoudig te transporteren en snel te installeren. Alle tanks zijn beloopbaar en worden standaard geleverd met een deksel.

Voordelen van de CPX wateropslagtank 3000L:

- Inhoud: 3000 liter
- Geschikt voor boven- en ondergrondse installatie
- Laag model voor eenvoudige plaatsing
- Geringe installatiediepte, te plaatsen in alle grondsoorten tot 2 meter diep
- Milieuvriendelijk en volledig recyclebaar materiaal
- Voorzien van deksel (Ø800 mm)
- RISE-gecertificeerd: getest en goedgekeurd
- Uit te breiden met verlenschacht (vast of inkortbaar) voor variabele inbouwdiepte
- Te combineren met regenwatersystemen voor tuin (tuinpakket) of woning (huispakket)
- Diverse accessoires beschikbaar

De wateropslagtank van CPX combineert kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid in één slimme oplossing voor regenwateropslag.

Art.nr.: 23001



Grootte ongeveer

Specificaties	
Materiaal	PE
Model	Rechthoekig
Br	ak
Type deksel	Ø800 mm kind

Eigenschappen



Aanpasbaar Kleur	Recyclebaar	Bestand tegen chemie Zwart	Lek testen	Logistieke oplossing	Makkelijk schoon te maken	Gedrukt 22-04-2025
Inhoud (L)		3000				
Lengte (mm)		2350				
Breedte (mm)		2350				
Hoogte (mm)		1000				
Gewicht (kg)		190				
Statistisch nummer van de douane		3925100000				
GTIN		7090046760191				
Recycling						





Ändrings Nr	Ändringens art / Ändringsmeddelande	Godkänd av	Datum
01	New lid	JA	2014-10-28
02	1" Connection removed	JA	2017-06-11

För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required

Gummimuff/Rubber Sealing DN110

Lyftöglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)



Lock/Lid Ø600mm

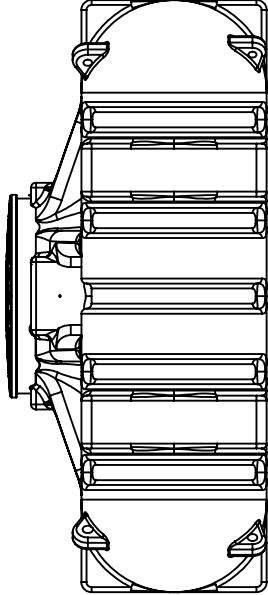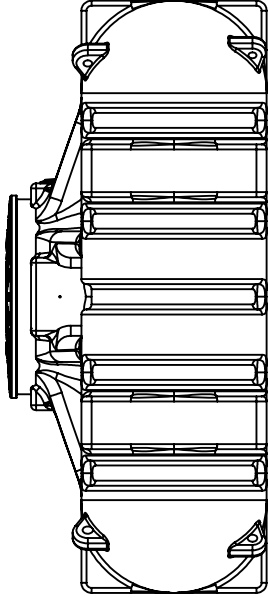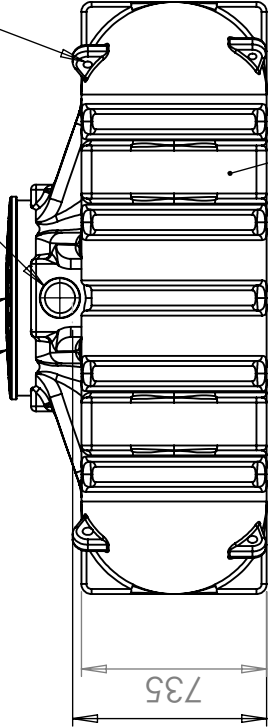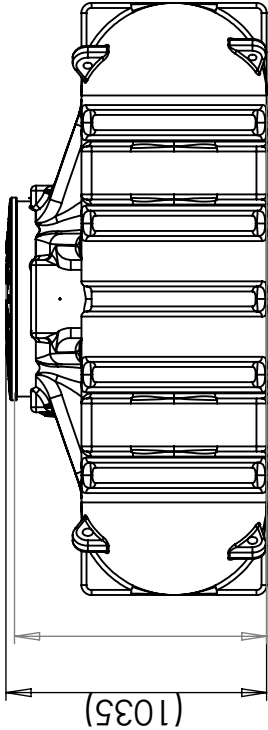

Utan Lock
W/O Lid=1000mm

Vattengång In/Water in=770mm

2350

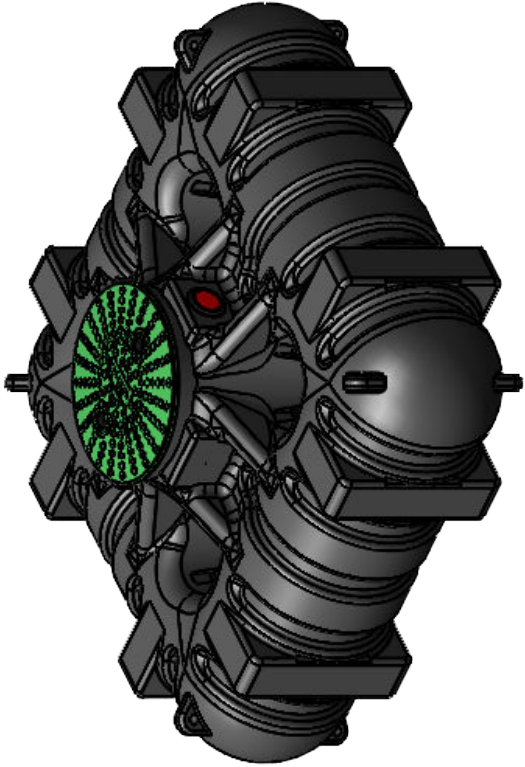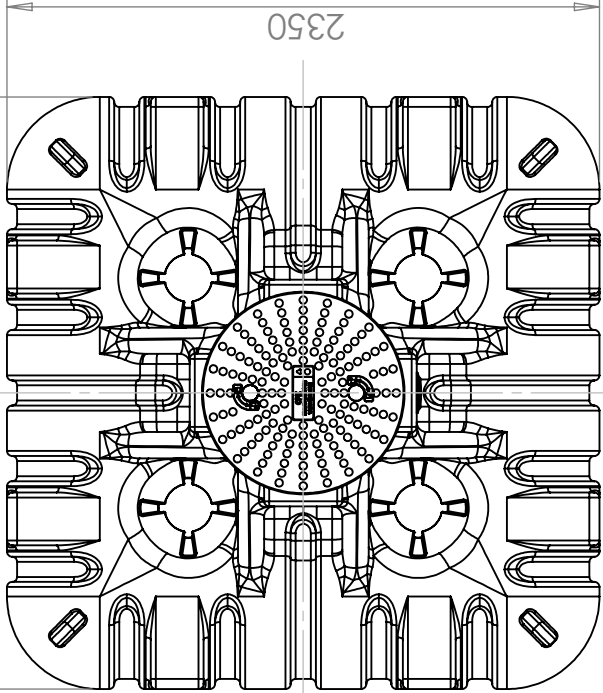

This drawing and design is the property of Cipax.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited without written permission from authorised
personal at Cipax

Generella toleranser om ej annat anges på ritning General tolerances if not other stated on drawing	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde Permissible deviations for basic lenght size range				
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %

Konstruerad av JA	Granskad av JA	Godkänd av - datum JA - 2013-03-15	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala 1:30
Titel/Benämning CPX Closed Tank 3000L						
Ritningsnummer 23001 Assembly						
Utgåva						Blad 1(1)